
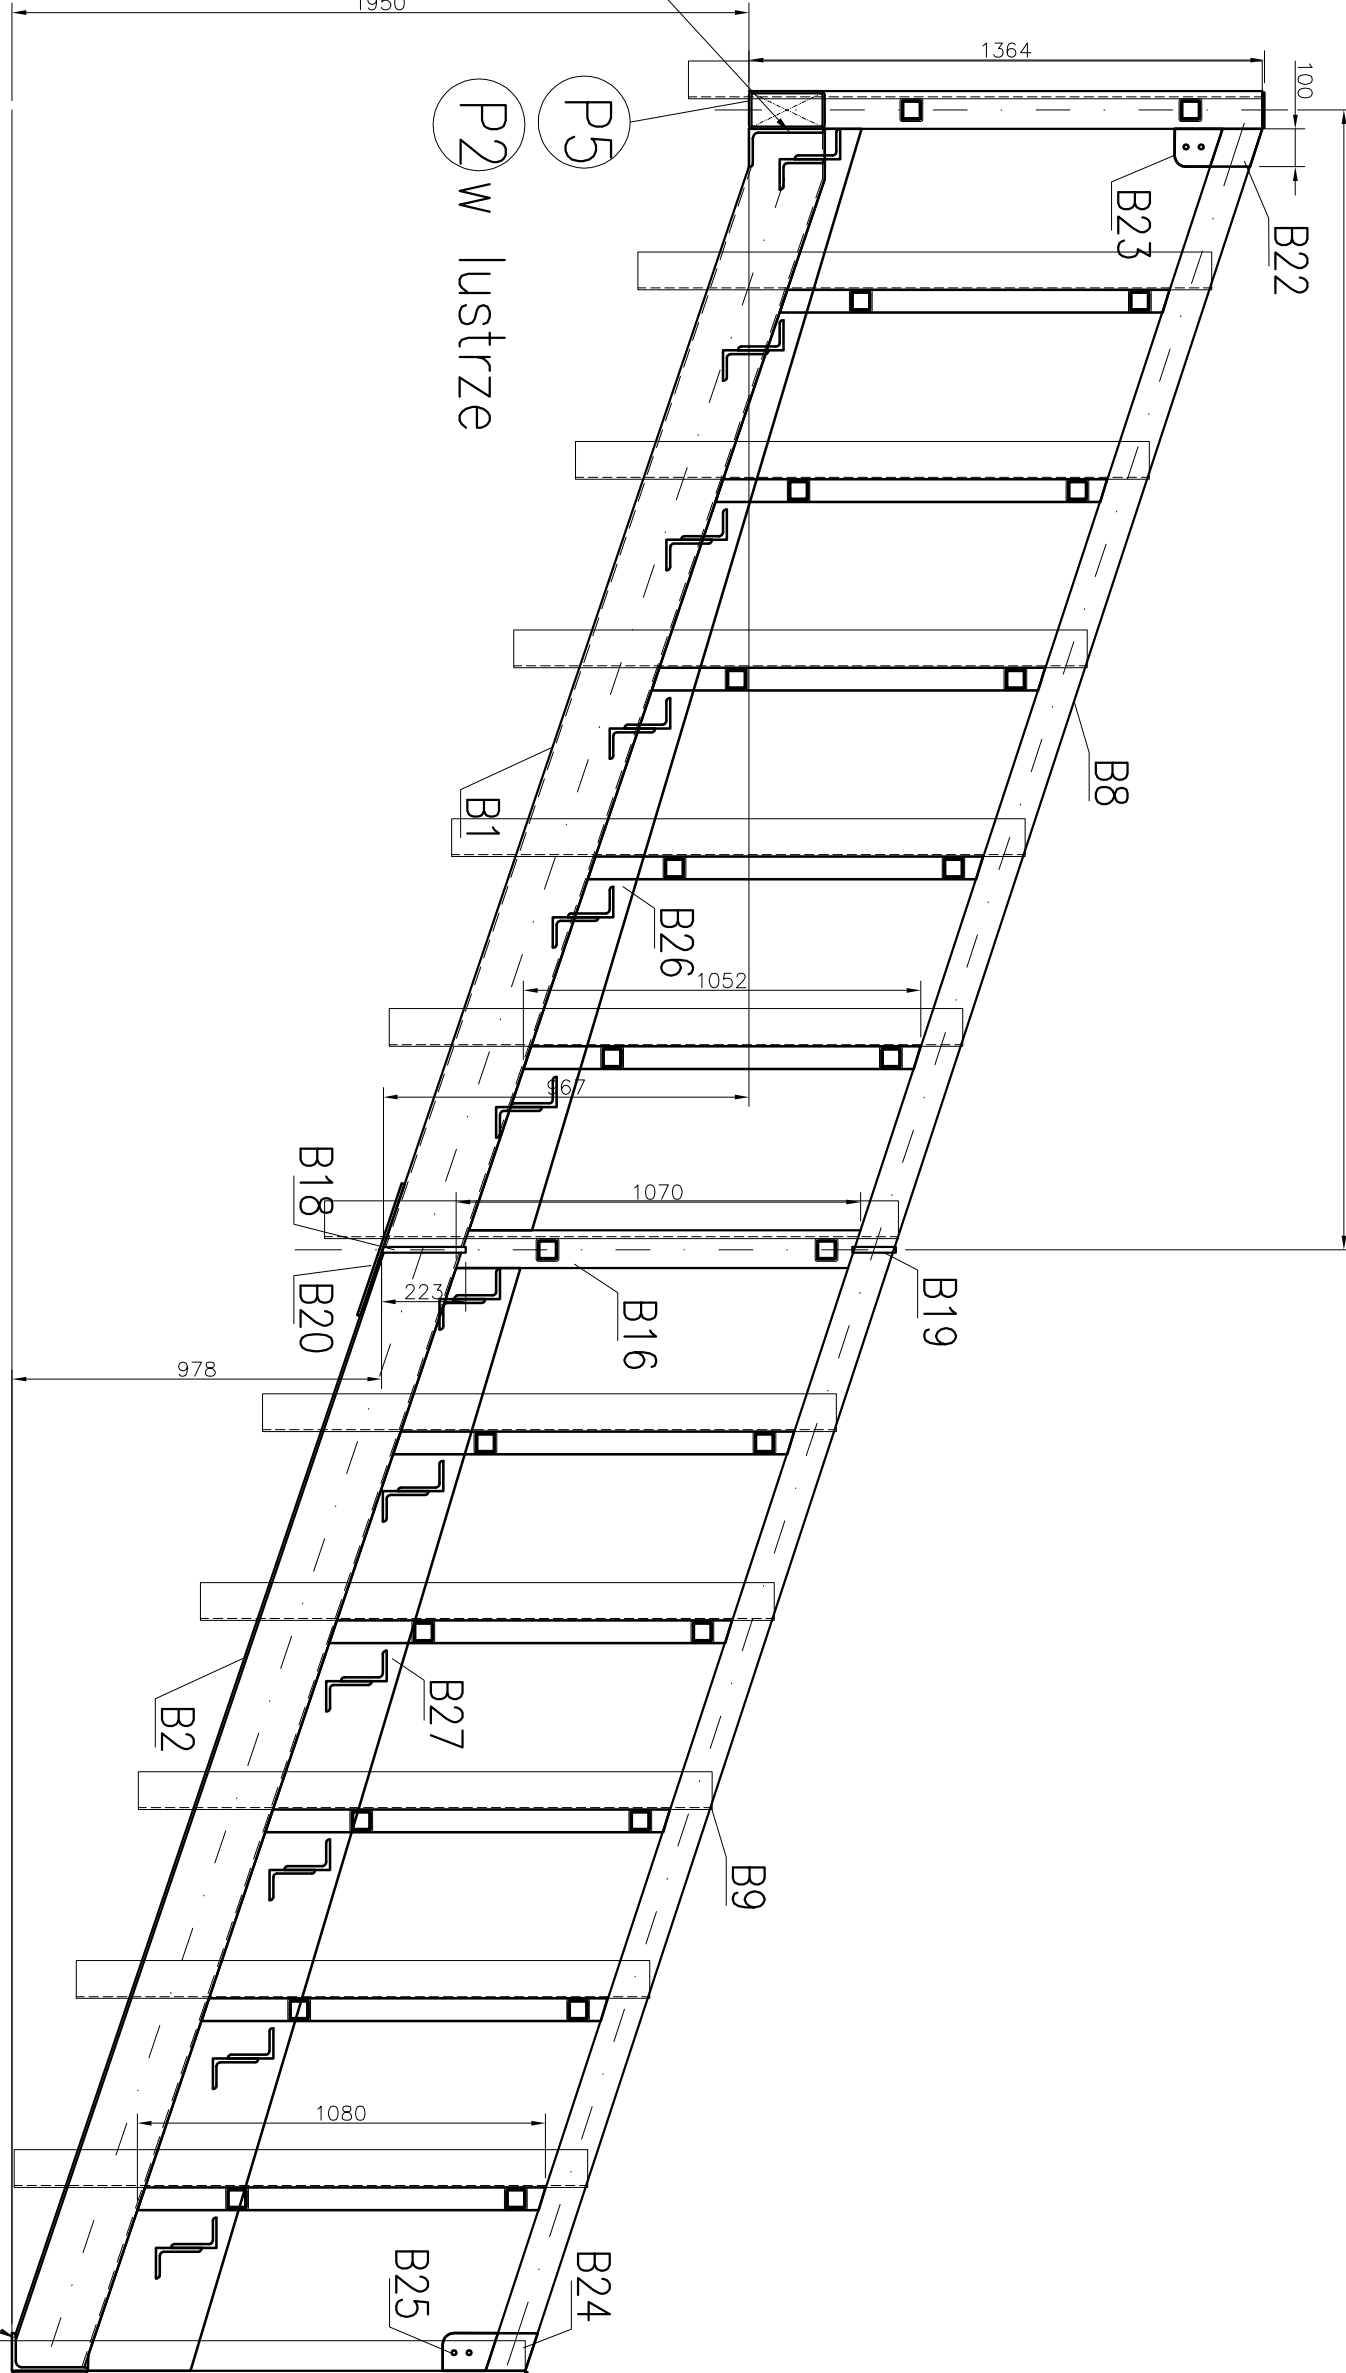

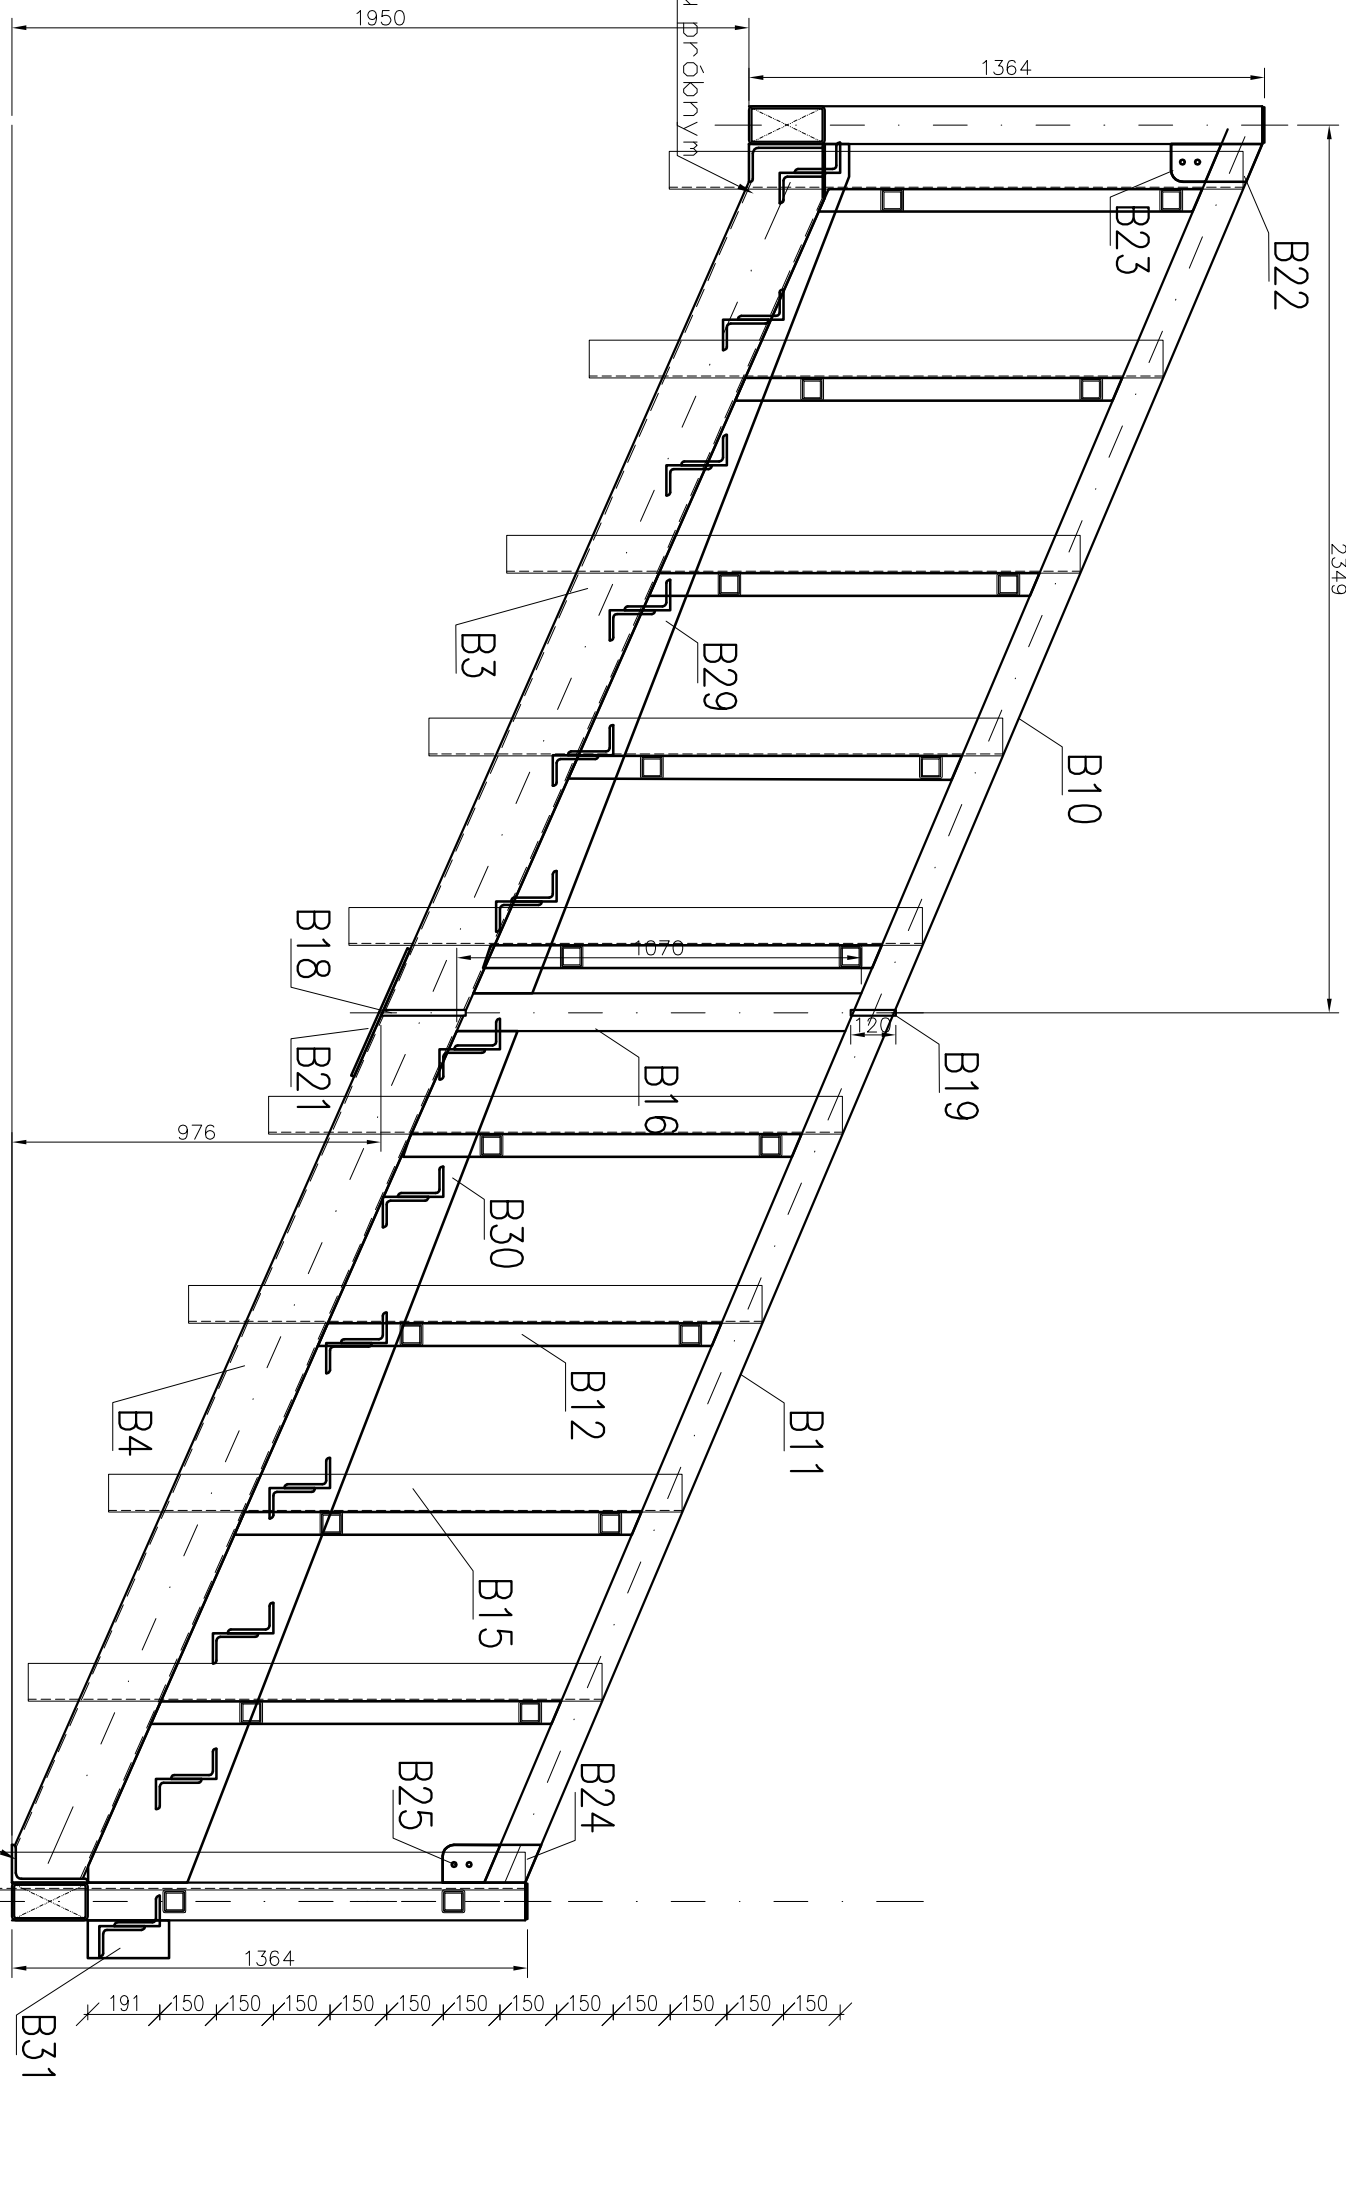


ROZWINIĘCIE SCHODÓW - ZEWN



ROZWINIĘCIE SCHODOW - WEW.

[illegible]

Konstrukcja między osiami I-H szt 1
Konstrukcja między osiami D-C szt 1 - lustro

Opis: Pęce B20 i B21 B22 dopole przy montażu Pęce B200X100 i RK 100x5 cięż. z zapasem 30 mm
Dł. dopole przy montażu
Montaż: próby wykonawcze z pęce P2 i P5
Słoki do montażu oślon Pęce B12 cięż. 20x1x20mm i dopole przy montażu
Bardzo por B18, B19 sprawdzić na rozstawienie
Rozstaw por B12 średnio co 500mm

[illegible]